ЕвроКитай ОБЩЕМАШ 800

МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ПРЯМОЙ КАНАВКОЙ ISO 529 полностью шлифованные

UNEF			ISO 529	TYP N





Серия метчиков для нарезания резьбы в СКВОЗНЫХ и ГЛУХИХ отверстиях. Производятся по стандарту ISO 529.

Передний (режущий) угол оптимизирован для универсального применения.

Основное применение: обработка сталей с пределом прочности на разрыв до 850 Н/мм².

Производятся из высококачественных быстрорежущих сталей HSS (M2= P6M5).

Страна производства- Китай.

Допуск	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)
Материал	**HSS-G (M2)**	**HSS-G (M2)**	**HSS-G (M2)**
Покрытие			
Заборная часть	**6- 8 ниток**	**3.5- 5 ниток**	**2-3 нитки**



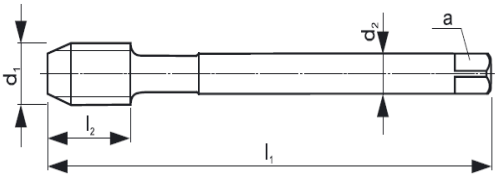

P 800	vv	vv	vv
M 800			
K 800	vv	vv	vv
N	vv	vv	vv
S			
H			

d1	P	L1	l2	d2	a	1S-401I28	1S-404I28	1S-409I28
		мм	мм	мм	мм	taper	plug	bottoming
N12-32UNEF	32	62	17	5.6	4.5	1S-401I28 N12-32UNEF	1S-404I28 N12-32UNEF	1S-409I28 N12-32UNEF
1/4-32UNEF	32	66	19	6.3	5	1S-401I28 1/4-32UNEF	1S-404I28 1/4-32UNEF	1S-409I28 1/4-32UNEF
5/16-32UNEF	32	72	22	8	6.3	1S-401I28 5/16-32UNEF	1S-404I28 5/16-32UNEF	1S-409I28 5/16-32UNEF
3/8-32UNEF	32	80	24	10	8	1S-401I28 3/8-32UNEF	1S-404I28 3/8-32UNEF	1S-409I28 3/8-32UNEF
7/16-28UNEF	28	85	25	8	6.3	1S-401I28 7/16-28UNEF	1S-404I28 7/16-28UNEF	1S-409I28 7/16-28UNEF
1/2-28UNEF	28	89	29	9	7.1	1S-401I28 1/2-28UNEF	1S-404I28 1/2-28UNEF	1S-409I28 1/2-28UNEF
9/16-24UNEF	24	95	30	11.2	9	1S-401I28 9/16-24UNEF	1S-404I28 9/16-24UNEF	1S-409I28 9/16-24UNEF
5/8-24UNEF	24	102	32	12.5	10	1S-401I28 5/8-24UNEF	1S-404I28 5/8-24UNEF	1S-409I28 5/8-24UNEF
11/16-24UNEF	24	112	37	14	11.2	1S-401I28 11/16-24UNEF	1S-404I28 11/16-24UNEF	1S-409I28 11/16-24UNEF
3/4-20UNEF	20	112	37	14	11.2	1S-401I28 3/4-20UNEF	1S-404I28 3/4-20UNEF	1S-409I28 3/4-20UNEF
13/16-20UNEF	20	112	37	14	12.5	1S-401I28 13/16-20UNEF	1S-404I28 13/16-20UNEF	1S-409I28 13/16-20UNEF
7/8-20UNEF	20	118	38	16	12.5	1S-401I28 7/8-20UNEF	1S-404I28 7/8-20UNEF	1S-409I28 7/8-20UNEF
15/16-20UNEF	20	130	45	18	14	1S-401I28 15/16-20UNEF	1S-404I28 15/16-20UNEF	1S-409I28 15/16-20UNEF

1-20UNEF	20	130	45	18	14	1S-401I28 1-20UNEF	1S-404I28 1-20UNEF	1S-409I28 1-20UNEF
1.1/16-18UNEF	18	138	48	20	16	1S-401I28 1.1/16-18UNEF	1S-404I28 1.1/16-18UNEF	1S-409I28 1.1/16-18UNEF
1.1/8-18UNEF	18	138	48	20	16	1S-401I28 1.1/8-18UNEF	1S-404I28 1.1/8-18UNEF	1S-409I28 1.1/8-18UNEF
1.3/16-18UNEF	18	137	37	22.4	18	1S-401I28 1.3/16-18UNEF	1S-404I28 1.3/16-18UNEF	1S-409I28 1.3/16-18UNEF
1.1/4-18UNEF	18	137	37	22.4	18	1S-401I28 1.1/4-18UNEF	1S-404I28 1.1/4-18UNEF	1S-409I28 1.1/4-18UNEF
1.5/16-18UNEF	18	137	37	22.4	20	1S-401I28 1.5/16-18UNEF	1S-404I28 1.5/16-18UNEF	1S-409I28 1.5/16-18UNEF
1.3/8-18UNEF	18	144	39	25	20	1S-401I28 1.3/8-18UNEF	1S-404I28 1.3/8-18UNEF	1S-409I28 1.3/8-18UNEF
1.7/16-18UNEF	18	144	39	25	22.4	1S-401I28 1.7/16-18UNEF	1S-404I28 1.7/16-18UNEF	1S-409I28 1.7/16-18UNEF
1.1/2-18UNEF	18	149	39	28	22.4	1S-401I28 1.1/2-18UNEF	1S-404I28 1.1/2-18UNEF	1S-409I28 1.1/2-18UNEF
1.9/16-18UNEF	18	170	60	28	22.4	1S-401I28 1.9/16-18UNEF	1S-404I28 1.9/16-18UNEF	1S-409I28 1.9/16-18UNEF
1.5/8-18UNEF	18	149	39	28	22.4	1S-401I28 1.5/8-18UNEF	1S-404I28 1.5/8-18UNEF	1S-409I28 1.5/8-18UNEF
1.11/16-18UNEF	18	165	45	31.5	25	1S-401I28 1.11/16-18UNEF	1S-404I28 1.11/16-18UNEF	1S-409I28 1.11/16-18UNEF
1.3/4-18UNEF	18	187	67	31.5	25	1S-401I28 1.3/4-18UNEF	1S-404I28 1.3/4-18UNEF	1S-409I28 1.3/4-18UNEF
2-18UNEF	18	200	70	35.5	28	1S-401I28 2-18UNEF	1S-404I28 2-18UNEF	1S-409I28 2-18UNEF

P — Стали	M — Нержавеющие стали	K — Чугун	N — Цветные металлы и пластики	S — Титан, никель и ЖС сплавы	H — HRC > 40